

Номинальный режим SC2 в соответствии с EN 328:


Производительность	34.1 кВт	Хладагент	R404A
Температура кипения	-8.0 °C	Относительная влажность	85 %
Температура воздуха на входе	0.0 °C	Температурный напор DT1 ⁽¹⁾	8.0 K

Вентиляторы:

Количество	4 шт.	Расход воздуха	22700 м ³ /ч
Диаметр	450 мм	Длина воздушного потока	24.5 м
Электропитание	~3-400В-50 Гц	Частота вращения	1350 об/мин
Потребляемая мощность	4 x 540 Вт	Уровень звук. давления ⁽²⁾	58 дБ(А)
Максимальный рабочий ток ⁽⁴⁾	4 x 1.1 А	Звуковая мощность	80 дБ(А)
		Соответствие ErP ⁽³⁾	Да

Электрооттайка (опция):

Мощность оттайки батареи	~1-230В-50 Гц	4 x 2240 Вт
Мощность оттайки поддона	~1-230В-50 Гц	1 x 2240 Вт

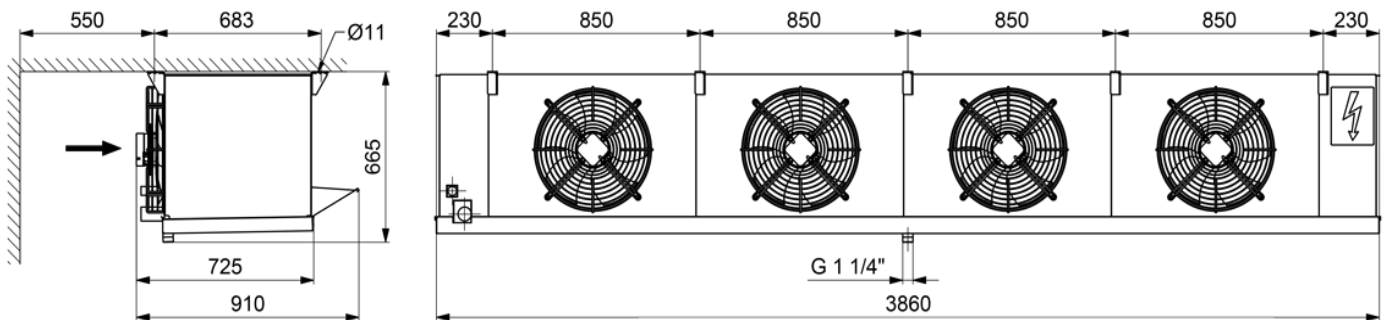

Технические характеристики:

Шаг ребер	7.0 мм	Материал корпуса	AlMg
Площадь поверхности	151.9 м ²	Материал трубок	Cu
Внутренний объем	26.4 дм ³	Материал ламели	Al
Масса нетто (сухая) ⁽⁵⁾	148 кг	Вход хладагента	ø 35 мм
Максимальное давление	31 бар	Выход хладагента	ø 54 мм
		Дренажный штуцер	G 1"1/4

Производительность ОН203-445S3A-E70, кВт

DT1, K	Температура воздуха на входе в воздухоохладитель, °C												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	42.63	44.09	45.59	47.06	48.56	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02
9	38.36	39.69	41.02	42.39	43.72	45.05	45.05	45.05	45.05	45.05	45.05	45.05	45.05
8	34.10	35.29	36.49	37.65	38.84	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03
7	29.84	30.86	31.92	32.94	34.00	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
6	25.58	26.46	27.35	28.23	29.12	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01	30.01
5	21.31	22.06	22.81	23.53	24.28	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03
4	17.05	17.63	18.24	18.82	19.44	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02

(1) Разность между температурой кипения и температурой воздуха на входе в воздухоохладитель, K

(2) Уровень звукового давления на расстоянии 5м, дБ(А)

(3) Соответствие вентиляторов директиве ЕС об экологическом планировании (Directive 2009/125/EC)

(4) Рабочий ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и напряжения питания

(5) Габаритные размеры и масса указаны для базовых моделей без опций